BLOOM GATE照明システム図

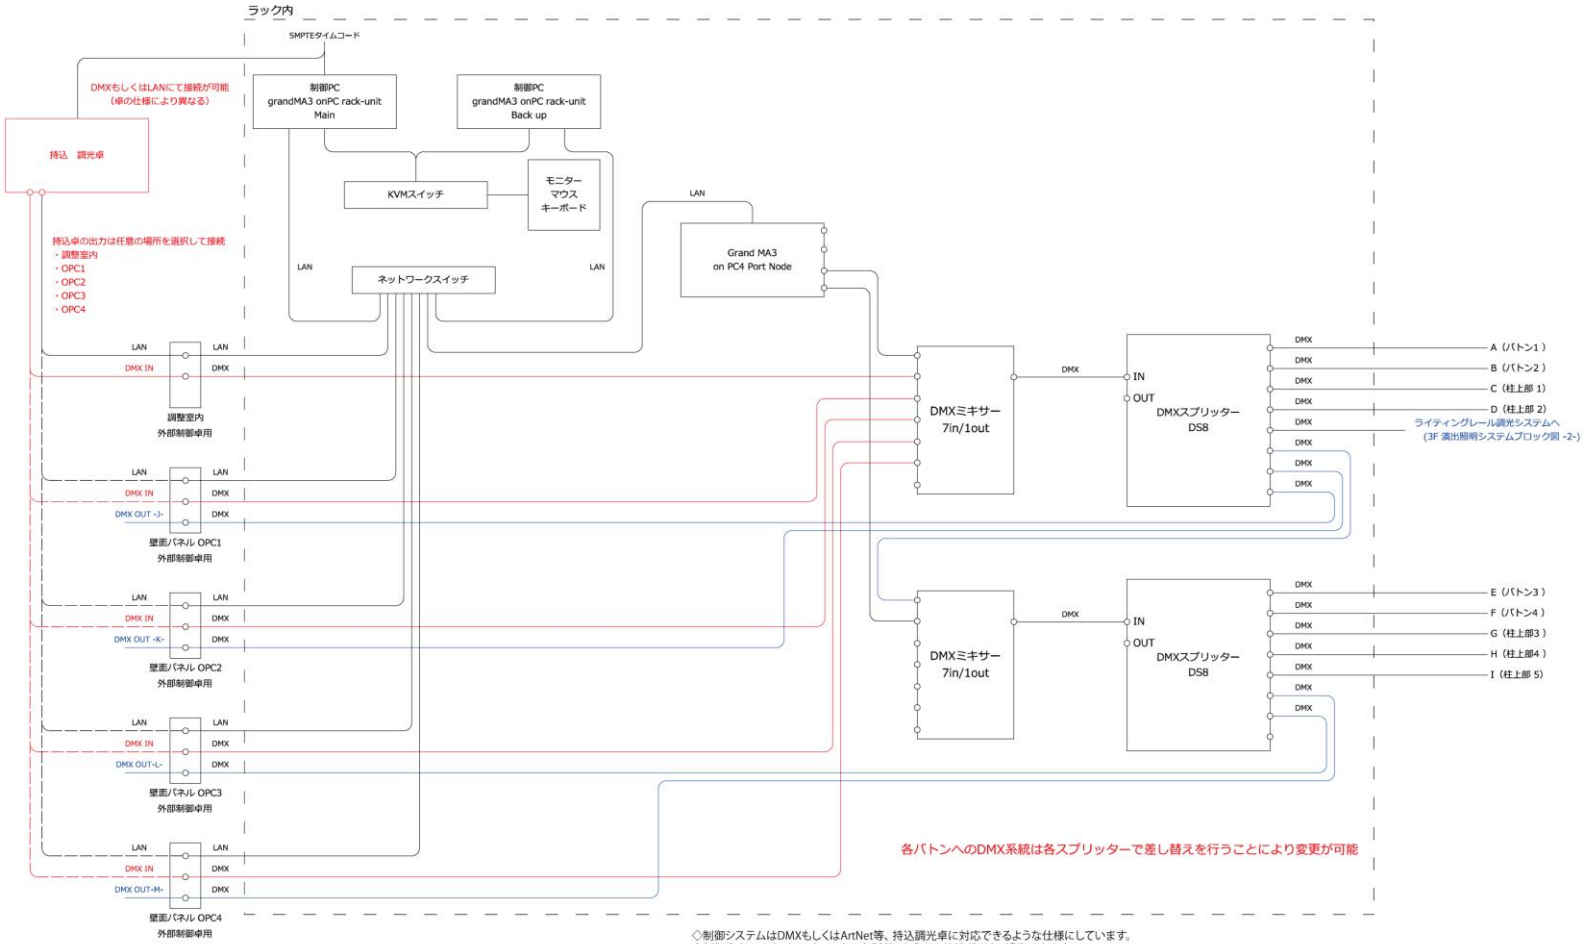

◇制御システムはDMXもしくはArtNet等、持込調光卓に対応できるような仕様にしています。
◇制御室内、イベントスペース内の各所どこからでも接続ができ、操作できます。
◇各バトン・柱・壁面へのDMX割り振りは、ラック内のDMXスプリッタの出力側の差し替えを行うことにより、任意の割り振りに変更が可能です。
◇映像と音響との同期は、タイムコードにて行います。
◇持込調光卓がタイムコード入力に対応していない場合でも、常設の制御PCを使用して任意の照明器具を映像、音響と同期することができます。